


# РЭМО

Саратовский  
электромеханический завод

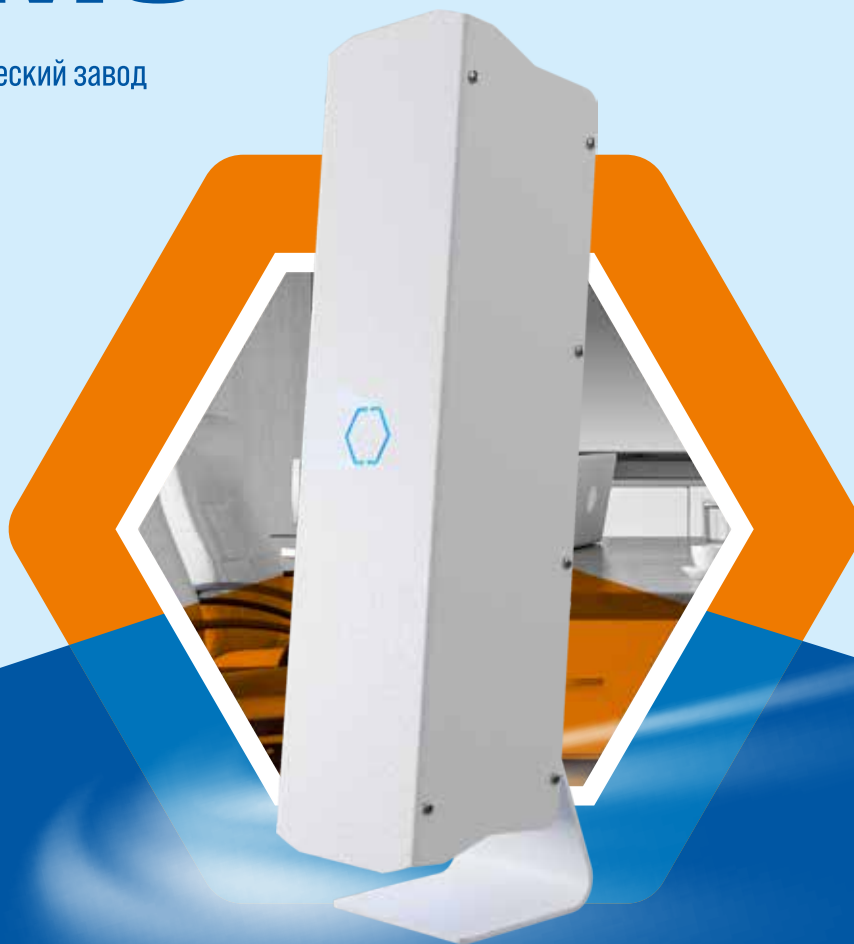

## УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ПРИБОРЫ

для дома и офиса/для учебных заведений/  
для автотранспорта/для медицинских учреждений



Ультрафиолетовые облучатели и очистители воздуха (рециркуляторы) предназначены для бактерицидной обработки, обеззараживания воздуха. Технология ультрафиолетового обеззараживания основана на бактерицидном действии УФ-излучения.

Болезнетворные вирусы и бактерии дезактивируются УФ-лучами с длиной волны 254нм. Это свойство известно давно и хорошо изучено. Но не любой ультрафиолет годится. Лишь излучение с длиной волны  $254 \pm 10$  нанометров (нм) обладает такими свойствами. Такое излучение эффективно разрушает цепочки ДНК и РНК вредоносных микроорганизмов, не позволяя им размножаться. Лампы в приборах проходят строжайшую проверку на соответствие требованиям эффективности и безопасности, что позволяет обеспечивать стабильное качество обеззараживания.



## РАЗРЕШЕНО К ПРИМЕНЕНИЮ РОСЗДРАВНАДЗОРОМ

Линия рециркуляторов и облучателей производства СЭМЗ РЭМО получила возможность применения в медицинских учреждениях, в том числе больницах, поликлиниках, диспансерах, санаториях и т.д., успешно выдержала многочисленные тестирования, проверки и измерения, в том числе и на реальных объектах здравоохранения и имеет Регистрационное удостоверение РУ РЗН 2020/12328. Продукция прошла клинические испытания в ФГБУЗ Санкт-Петербургская клиническая больница Российской Академии Наук.



В линейке облучателей РЭМО представлены серии приборов закрытого типа: «Солнечный бриз», «RUV», «ОВУ», «Солярис», «Бриз Авто», так и открытого типа: «Кварц», «Аврора», «Энергия солнца». Приборы подходят как для бытового, так и промышленного применения. Каждая серия дополнена сопутствующими товарами: стойками, кронштейнами, наборами расходных материалов и комплектующих.

Производственные мощности позволяют изготавливать широкую ассортиментную матрицу приборов подобного типа под различное назначение и в кратчайшие сроки. OEM и ODM-проекты от 1000 штук одной позиции в заказе.

Предприятие предлагает качественное и своевременное гарантийное и постгарантийное обслуживание, имеет успешный опыт работы с госзакупками в данной категории товаров.

| Аркадий Волошин, генеральный директор и совладелец



Рециркулятор бактерицидный ОВУ-01 «Солнечный бриз» удостоен звания Дипломанта в номинации «Промышленные товары для населения» в 2021 году в конкурсе «100 лучших товаров России».

Уже много лет нашей продукции отдают свое предпочтение покупатели по всей России и не

только. В настоящий момент более 300 тысяч приборов стоят на страже здоровья и благополучия наших потребителей.

Облучатели-рециркуляторы РЭМО имеют привычный внешний вид, полюбившийся потребителям, а так же положительную репутацию, сложившуюся за многие годы выпуска данной категории производственных товаров.

Мы открыты к сотрудничеству и рады гостям. Приезжайте в гости: Саратов, ул. Панфилова И.В., 1Б строение 3 или приходите к нам на сайт [remo-zavod.ru](http://remo-zavod.ru)



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



| Масса, кг



| Размер упаковки, мм



| Количество в коробке, шт



| Количество в паллете, шт

# КРИТЕРИИ ВЫБОРА УФ-ПРИБОРА


На сегодняшний день средства и оборудование, осуществляющие борьбу с бактериями и вирусами, пользуются большим спросом. Основной причиной является стремление людей обезопасить себя и своих близких от негативного воздействия бактериальных инфекций и вирусов, которые могут привести к появлению заболевания.

Речь идет о современном подходе в профилактике роста заболеваемости населения. Пришедшие на смену кварцевым лампам, ультрафиолетовые бактерицидные облучатели-рециркуляторы обладают огромным спектром неоспоримых преимуществ, что делает их неотъемлемой частью любого помещения, так как не имеют противопоказаний и ограничений в использовании в присутствии людей, животных и растений. Рециркуляторы универсальны и могут применяться дома, в офисах, на производствах, в школах, спортивных клубах и других общественных местах.

## Рекомендации по подбору наших моделей рециркуляторов в соответствии с площадью помещения

ОВУ	Производ-сть м³	Количество ламп /Watt	площадь помещения, м²																	
			30	40	60	80	100	130	150	180	200	220	230	240	250	280	300	350	1000	
01	30	1x9																		
02-1	40	2x9																		
03-1	60	1x15																		
02	60	2x9																		
02-2	60	2x9																		
03	60	2x15																		
07-3	120	3x15																		
07-4	120	4x15																		
04	120	2x30																		
03-T	140	2x15																		
07-3-T	280	3x15																		
05	120	3x30																		
07-5	120	5x15																		
06	120	4x30																		
07-4-T	280	4x15																		
04-T	280	2x30																		
07-5-T	280	5x15																		
05-T	280	3x30																		
06-T	280	4x30																		
33	1650	16x15																		

\* - При условии стандартной высоты потолков - 3 м

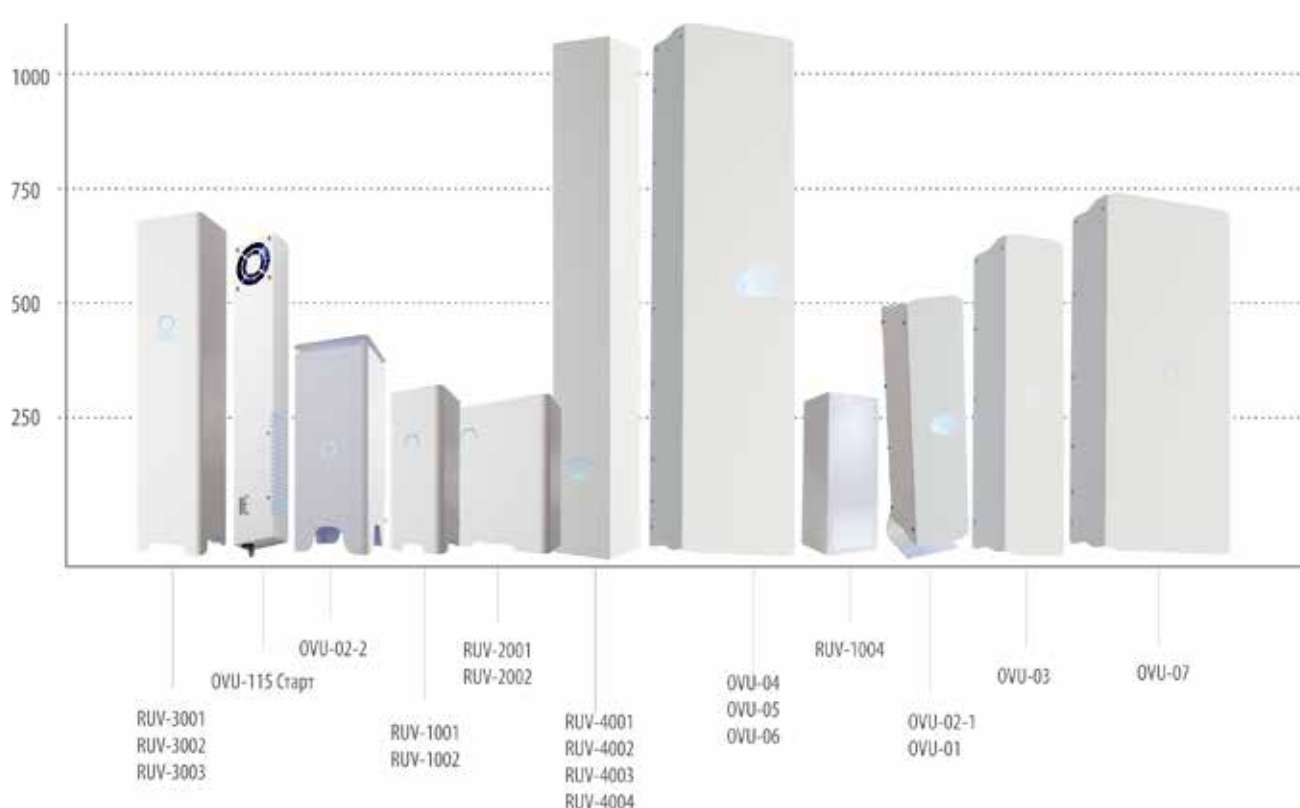

## ? На что обратить внимание при выборе рециркулятора

### ТИП

Бактерицидные рециркуляторы бывают открытого и закрытого типа. Приборы открытого типа предназначены для обеззараживания воздуха и поверхностей в отсутствии людей, животных и растений, из-за жёсткого УФ-излучения. Рециркуляторы закрытого типа можно применять в присутствии людей и животных.

### ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ

Важными параметрами при выборе рециркулятора являются площадь помещения и высота потолка. Рекомендуемая площадь помещения указана в паспорте прибора. Если высота помещения больше, необходимо использовать более мощный прибор или увеличивать количество приборов.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Высокая потребляемая мощность и производительность актуальны для производственных помещений или общественных мест, а для бытовых нужд или домашнего использования подойдет прибор с небольшой мощностью. В графике справа можете подобрать модель рециркулятора под ваше помещение.

### КРЕПЛЕНИЕ

Компактные рециркуляторы для дома и небольшого офиса могут располагаться на столе. Более мощные приборы имеют настенное крепление и возможность напольного размещения на тележке. Для автомобильных рециркуляторов предусмотрено специальное крепление на подголовник.



# СОЛЯРИС

ОВУ-01 П

ОВУ-02 П

## РЕЦИРКУЛЯТОР С ФУНКЦИЕЙ НОЧНИКА

«Солярис» - рециркулятор закрытого типа с современным дизайном. Сертифицированная УФ лампа закрыта пластиковым полупрозрачным корпусом, не пропускающим UV-лучи, что позволяет безопасное использование в присутствии людей и животных. Прибор может использоваться как домашний или офисный, для спальни, детской или офиса, кафе, салона красоты. Обеззараживание происходит благодаря прохождению воздуха через ультрафиолетовые лучи лампы, встроенной в прибор. Функция светильника мягкого света может применяться как ночник в спальне или детской. В приборе присутствует ночной режим со сниженным уровнем шума.



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Не выделяет озон.
- Имеет функцию светильника мягкого света.

#### Возможности

- Обработывает до 30/40 куб.м в час.
- Ночной режим с низким уровнем шума.
- Большой выбор цветов прибора

#### Комплектация

- Настенное крепление в комплекте.

Технические характеристики	ОВУ-01П	ОВУ-02П
Производительность, м³/час	30	60
Количество ламп, шт.	1	2
Потребляемая мощность, Вт/ВА	15/30	40/55
Суммарный бактерицидный поток, Вт	2,4	4,8
Мощность одной ультрафиолетовой лампы, Вт	9	
Срок службы лампы, номинал, часов	9000	
Габаритные размеры прибора, мм	275x245x100	
Тип установки	настенный	
Цвет	синий/белый/ черный/зеленый/ розовый	

### Логистическая информация

1,5/1,7  
 290x250x120

5  
 150

Рекомендуемая площадь помещения

20 кв.м

30 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м







# ЗАБОТА

ОВУ-01 F

## РЕЦИРКУЛЯТОР-ФОТОРАМКА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Облучатель-обеззараживатель воздуха ультрафиолетовый бактерицидный закрытого типа — оригинальный и полезный подарок. В декоративную фоторамку рециркулятора можно поместить любую фотографию, которая будет радовать глаз. Циркуляцию воздуха обеспечивают почти бесшумные вентиляторы. Также имеется режим сниженного шума.



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества



- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Не выделяет озон.
- Вписывается в любой интерьер.

#### Возможности

- Обрабатывает до 30 куб.м в час.
- Ночной режим с низким уровнем шума.
- Два цветовых решения корпуса: белый и черный.

Технические характеристики	ОВУ-01П
Производительность, м³/час	30
Количество ламп, шт.	1
Потребляемая мощность, Вт	20
Суммарный бактерицидный поток, Вт	2,4
Мощность одной ультрафиолетовой лампы, Вт	9
Срок службы лампы, номинал, часов	9000
Габаритные размеры прибора, мм	300x217x50
Тип установки	настольный/настенный

### Логистическая информация

 2,6  
 380x260x80

 5  
 90

### Рекомендуемая площадь помещения

20 кв.м

30 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м





# АУРА

ОВУ-02 F

## РЕЦИРКУЛЯТОР-ПАННО УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Не выделяет озон.
- Возможность изменить изображение под свой заказ.

#### Возможности

- Обработывает до 60 куб.м в час.
- Ночной режим с низким уровнем шума.

Рециркулятор, встроенный в декоративное панно отлично впишется в интерьер любого помещения. Облучатель закрытого типа, для обеззараживания воздушной среды от вирусов, бактерий и иной патогенной флоры. Имеет легкоъемный пылевой фильтр на магнитном фиксаторе. На панно может располагаться картина, фото или ваша корпоративная символика.

Технические характеристики	ОВУ-01П
Производительность, м³/час	60
Количество ламп, шт.	2
Потребляемая мощность, Вт/ВА	40/55
Суммарный бактерицидный поток, Вт	4,8
Мощность одной ультрафиолетовой лампы, Вт	9
Срок службы лампы, номинал, часов	9000
Габаритные размеры прибора, мм	320x320x50
Тип установки	настенный
Вес, кг	3

Рекомендуемая площадь помещения

20 кв.м	30 кв.м	40 кв.м	60 кв.м	80 кв.м	100 кв.м	120 кв.м
---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------





# СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ

ОВУ-01

## РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Очищает воздух и препятствует распространению вирусов и простудных заболеваний в офисе и дома. Обеззараживание происходит благодаря прохождению воздуха через ультрафиолетовые лучи лампы. Прибор идеально впишется в любой современный интерьер дома или офиса. Небольшой корпус не будет ограничивать Ваше рабочее пространство.

Рециркулятор является дипломантом 2021 в номинации «Промышленные товары для населения» в конкурсе «100 лучших товаров России».

### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Не выделяет озон.
- Компактный размер.
- Визуальный контроль работы лампы.

#### Возможности

- Обрабатывает до 30 куб.м в час.
- Два цветовых решения: черный и белый.

#### Комплектация

- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.
- Подставка в комплекте.
- Кронштейн для крепления на стену (в комплект не входит).

### Технические характеристики

Производительность, м³/час	30
Количество ламп, шт.	1
Потребляемая мощность, ВА	20
Суммарный бактерицидный поток, Вт	2,4
Мощность одной ультрафиолетовой лампы, Вт	9
Срок службы лампы, номинал, часов	9000
Габаритные размеры прибора, мм	445×105×135
Тип установки	настольный
Цвет	белый/черный

### Логистическая информация

2  
 420x110x145

6  
 100

### Рекомендуемая площадь помещения

20 кв.м	30 кв.м	40 кв.м	60 кв.м	80 кв.м	100 кв.м	120 кв.м
---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------







# СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-2

ОВУ-02-1

## РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Рециркулятор ОВУ-02-1 предназначен для эффективно-го обеззараживания воздуха квартиры или небольшого офиса. Удобное вертикальное размещение и дизайн в стиле Hi-tech позволяют прибору гармонично вписаться любой интерьер и не занимать много места. Прибор оснащён подставкой для установки на любой горизонтальной поверхности.



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Не выделяет озон.
- Компактное настольное размещение.
- Имеет две ультрафиолетовые лампы.
- Визуальный контроль работы лампы.

#### Возможности

- Производительность 30 куб.м в час.

#### Комплектация

- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.
- Подставка в комплекте.
- Кронштейн для крепления на стену (в комплект не входит).

### Технические характеристики

Производительность, м³/час	30
Потребляемая мощность, ВА	45
Суммарный бактерицидный поток, Вт	4,8
Количество ламп, шт.	2
Мощность одной ультрафиолетовой лампы, Вт	9
Срок службы лампы, номинал, часов	9000
Габаритные размеры прибора, мм	445×105×135
Тип установки	настольный

### Логистическая информация

 <u>                    </u> 2	 <u>                    </u> 6
 <u>                    </u> 420x110x145	 <u>                    </u> 100

### Рекомендуемая площадь помещения

20 кв.м	40 кв.м	60 кв.м	80 кв.м	100 кв.м	120 кв.м
---------	---------	---------	---------	----------	----------



---

## ОВУ-02

---

Стильный дизайн рециркулятора прекрасно впишется в интерьер вашего дома или офиса. Полностью стальной корпус не только отвечает современным требованиям, но и, прежде всего, является залогом долговечности и безвредности прибора. А его простое управление и компактность обеспечат легкость и удобство эксплуатации.





# СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-2

ОВУ-02-2

## РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Стильный корпус с закругленными гранями придает данной модели ощущение надежной защиты вашего здоровья от всего многообразия вирусов и бактерий. Рециркулятор подходит для небольшого офиса или комнаты в доме. Прибор оснащен дополнительной верхней крышкой для еще большей защиты глаз от ультрафиолетового излучения.



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Наличие верхней крышки для защиты глаз при расположении рециркулятора на полу.
- Более мощный вентилятор.
- Компактное настольное размещение.

#### Возможности

- Обрабатывает до 60 куб.м в час.
- Два цветовых решения: черный и белый.

#### Комплектация

- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.

Технические характеристики	
Производительность, м³/час	60
Потребляемая мощность, ВА	50
Суммарный бактерицидный поток, Вт	4,8
Количество ламп, шт.	2
Мощность одной ультрафиолетовой лампы, Вт	9
Срок службы лампы, номинал, часов	9000
Габаритные размеры прибора, мм	390x150x150
Тип установки	настольный
Цвет прибора	черный/белый

### Логистическая информация

	2,7		4
	205x190x440		48

### Рекомендуемая площадь помещения

20 кв.м	40 кв.м	60 кв.м	80 кв.м	100 кв.м	120 кв.м
---------	---------	---------	---------	----------	----------



# СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-3



ОВУ-03 — ОВУ-03-1 — ОВУ-03-Т

## РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Данная модель подходит не только для домашнего использования: рециркулятор отлично очистит воздух от вирусов и бактерий в офисах, салонах красоты и других общественных помещениях. Встроенные УФ-лампы очищают воздух от вирусов, бактерий и спор плесени. Настенное решение займет минимум места на стене. При приобретении дополнительной подставки прибор легко перемещается из одного помещения в другое. В модификациях "Т" увеличена производительность прибора за счёт применения более мощных вентиляторов.



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Металлический корпус допускает любую санитарную обработку.

#### Возможности



- Обрабатывает до 140 куб.м в час.
- Два варианта крепления.
- Быстрый монтаж прибора.

#### Комплектация

- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.
- Подставка приобретается отдельно.

Технические характеристики	ОВУ-03	ОВУ-03-1	ОВУ-03-Т
Производительность, м³/час	60	60	140
Потребляемая мощность, ВА	50	45	70
Суммарный бактерицидный поток, Вт	10,2	5,1	10,2
Количество ламп, шт.	2	1	2
Мощность УФ лампы, Вт	15		
Срок службы лампы, номинал, часов	9000		
Габаритные размеры прибора, мм	625x134x132		
Тип установки	Настенный /напольный		
Цвет	белый		

### Логистическая информация

 3,3  
 640x140x140

 4  
 60

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-03, ОВУ-03-1

20 кв.м	40 кв.м	60 кв.м	80 кв.м	100 кв.м	120 кв.м	150 кв.м	200 кв.м	250 кв.м	300 кв.м	350 кв.м
---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-03-Т

20 кв.м	40 кв.м	60 кв.м	80 кв.м	100 кв.м	120 кв.м	150 кв.м	200 кв.м	250 кв.м	300 кв.м	350 кв.м
---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

# СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-4



ОВУ-04

ОВУ-04-Т

## РЕЦИКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Прибор выполнен в прочном металлическом корпусе и обеспечивает эффективное обеззараживание воздуха на большой площади. Мощное двухламповое устройство подходит для жилых, складских, образовательных, медицинских помещений, торгово-развлекательных комплексов, магазинов и т.д. В модификациях "Т" увеличена производительность прибора за счёт применения более мощных вентиляторов.



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Прибор выполнен из прочного металла, устойчивого к воздействию сильных дезинфицирующих средств.

#### Возможности



- Обработывает до 280 куб.м в час.
- Легко заменяемый фильтр.
- Быстрый монтаж прибора на стену. Возможность напольного размещения.

#### Комплектация

- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.
- Подставка приобретается отдельно.

Технические характеристики	ОВУ-04	ОВУ-04-Т
Производительность, м³/час	120	280
Количество ламп, шт.	2	
Потребляемая мощность, ВА	85	125
Суммарный бактерицидный поток, Вт	20	
Мощность УФ лампы, Вт	30	
Срок службы лампы, номинал, часов	9000	
Габаритные размеры прибора, мм	1055x260x132	
Тип установки	Настенный /напольный	
Цвет	белый	

### Логистическая информация

 7,5  
 1080x310x165


 1  
 20

### Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-04

20 кв.м	40 кв.м	60 кв.м	80 кв.м	100 кв.м	120 кв.м	150 кв.м	200 кв.м	250 кв.м	300 кв.м	350 кв.м
---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

### Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-04-Т

20 кв.м	40 кв.м	60 кв.м	80 кв.м	100 кв.м	120 кв.м	150 кв.м	200 кв.м	250 кв.м	300 кв.м	350 кв.м
---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------





# СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-5

ОВУ-05

ОВУ-05-Т

## РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор закрытого типа предназначен для обеззараживания воздуха в административных, общественных, производственных и медицинских помещениях при нахождении в них людей, а так же и других местах массового пребывания людей. Обладает повышенной производительностью, обеспечивает эффективное очищение воздуха. В модификациях "Т" увеличена производительность прибора за счёт применения более мощных вентиляторов.



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Не выделяет озон.
- Прибор устойчив к воздействию сильных дезинфицирующих средств.

#### Возможности

- Обработывает до 280 куб.м в час.
- Встроены 3 УФ-лампы.
- Быстрый монтаж прибора на стену.
- Возможность напольного размещения.

#### Комплектация

- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.
- Подставка приобретается отдельно.

Технические характеристики	ОВУ-05	ОВУ-05-Т
Производительность, м³/час	120	280
Потребляемая мощность, ВА	115	155
Суммарный бактерицидный поток, Вт	30	
Количество ламп, шт.	3	
Мощность УФ лампы, Вт	30	
Срок службы лампы, номинал, часов	9000	
Габаритные размеры прибора, мм	1055x260x132	
Тип установки	Настенный /напольный	
Цвет	белый	

### Логистическая информация

7,5  
 1080x310x165

1  
 20

#### Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-05

20 кв.м	40 кв.м	60 кв.м	80 кв.м	100 кв.м	120 кв.м	150 кв.м	200 кв.м	250 кв.м	300 кв.м	350 кв.м
---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

#### Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-05-Т

20 кв.м	40 кв.м	60 кв.м	80 кв.м	100 кв.м	120 кв.м	150 кв.м	200 кв.м	250 кв.м	300 кв.м	350 кв.м
---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------





# СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-6

ОВУ-06

ОВУ-06-Т

## РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Самый мощный из рециркуляторов линейки "Солнечный бриз" благодаря работе сразу 4 УФ-ламп. Прибор идеально подходит для производственных помещений, учреждений и офисов с высокими требованиями к дезинфекции воздуха. В модификациях "Т" увеличена производительность прибора за счёт применения более мощных вентиляторов.



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Прибор устойчив к воздействию сильных дезинфицирующих средств.

#### Возможности



- Обработывает до 280 куб.м в час.
- Встроены 4 УФ-лампы.
- Быстрый монтаж прибора на стену.
- Возможность напольного размещения.

#### Комплектация

- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.
- Подставка приобретается отдельно.

Технические характеристики	ОВУ-06	ОВУ-06-Т
Производительность, м³/час	120	280
Потребляемая мощность, ВА	145	185
Суммарный бактерицидный поток, Вт	40	
Количество ламп, шт.	4	
Мощность УФ, Вт	30	
Срок службы лампы, номинал, часов	9000	
Габаритные размеры прибора, мм	1055x260x132	
Тип установки	Настенный /напольный	
Цвет	белый	

### Логистическая информация

 7,5  
 1080x310x165

 1  
 20

### Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-06


20 кв.м	40 кв.м	60 кв.м	80 кв.м	100 кв.м	120 кв.м	150 кв.м	200 кв.м	250 кв.м	300 кв.м	350 кв.м
---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

### Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-06-Т

20 кв.м	40 кв.м	60 кв.м	80 кв.м	100 кв.м	120 кв.м	150 кв.м	200 кв.м	250 кв.м	300 кв.м	350 кв.м
---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



# СОЛНЕЧНЫЙ БРИЗ-7



## РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ



Прибор высокой производительности в прочном, более компактном корпусе станет надежным помощником в борьбе за чистоту воздуха в просторных помещениях, где важна тщательная дезинфекция воздуха: школах, детских садах, клиниках и офисах. В модификациях "Т" увеличена производительность прибора за счёт применения более мощных вентиляторов.

### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Металлический корпус допускает санитарную обработку любыми дезинфицирующими средствами.

#### Возможности

- Обрабатывает до 280 куб.м в час.
- Два варианта крепления.
- Быстрый монтаж прибора.

#### Комплектация

- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.
- Подставка приобретается отдельно.

### Логистическая информация

5 640x260x140

Технические характеристики	ОВУ-07-3	ОВУ-07-3Т	ОВУ-07-4	ОВУ-07-4Т	ОВУ-07-5	ОВУ-07-5Т
Производительность, м³/час	120	280	120	280	120	280
Потребляемая мощность, Вт(ВА)	80(95)	85(100)	95(125)	100 (130)	105(140)	110(145)
Суммарный бактерицидный поток, Вт	15,3		20,4		25,5	
Количество ламп, шт.	3		4		5	
Мощность одной УФ лампы, Вт	15					
Срок службы лампы, ном., ч	9000					
Габаритные размеры прибора, мм	615×258×132					
Тип установки	Настенный /напольный					
Цвет	белый					

### Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-07-3, ОВУ-07-4, ОВУ-07-5

20 кв.м	40 кв.м	60 кв.м	80 кв.м	100 кв.м	130 кв.м	150 кв.м	200 кв.м	250 кв.м	300 кв.м	350 кв.м
---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

### Рекомендуемая площадь помещения для модификаций ОВУ-07-3Т, ОВУ-07-4Т, ОВУ-07-5Т

20 кв.м	40 кв.м	60 кв.м	80 кв.м	100 кв.м	130 кв.м	150 кв.м	200 кв.м	250 кв.м	300 кв.м	350 кв.м
---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

# ПОДСТАВКА

## ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯТОРОВ

Подставка предназначена для установки напольных ультрафиолетовых рециркуляторов "Солнечный Бриз". Если вы приобретаете один рециркулятор на несколько помещений, то передвижная подставка станет вам отличной помощницей и сэкономит время и силы при передвижении рециркулятора. Совместима с моделями ОВУ-03, ОВУ-04, ОВУ-05, ОВУ-06, ОВУ-07.



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Имеет подвижные ролики для удобного перемещения.
- В основании наряду с роликами расположена пара ножек для устойчивости конструкции.
- Выполнена из прочного металла, устойчивого к воздействию сильных дезинфицирующих средств.



#### Возможности



- На тыльной стороне подставки имеется ручка для удобства перемещения подставки и прибора.

### Технические характеристики

Материал корпуса	сталь
Габаритные размеры, мм	833х380х380
Нагрузка на платформу, максимум, кг	50

### Логистическая информация

 4,5  
 770х175х57

 4  
 100



# РЕЦИРКУЛЯТОР ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (промышленный)

ОВУ-33-116

ОВУ-33.1-116

## ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздушной среды в помещениях производственных, торговых и общественных организаций, офисов, складов, административных структур и силовых ведомств. Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещены 16 безозоновых UV-C ламп низкого давления.



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Не выделяет озон.
- Прибор выполнен из прочного металла, устойчивого к воздействию сильных дезинфицирующих средств.

#### Возможности

- Обрабатывает до 1650 куб.м в час.
- Встроены 16 УФ-ламп.
- Быстрый монтаж прибора на стену.
- Возможность напольного размещения.

#### Комплектация

- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.
- Подставка приобретается отдельно.

### Технические характеристики

Производительность, м³/час	1650
Потребляемая мощность, Вт	495
Суммарный бактерицидный поток, Вт	81
Количество ламп, шт.	16
Мощность одной ультрафиолетовой лампы, Вт	15
Срок службы лампы, номинал, часов	9000
Габаритные размеры прибора, мм	720x537x473
Тип установки	Настенный/напольный
Цвет	белый

### Логистическая информация ОВУ-33-116



27




720x537x473



## ОВУ-33-216

Бактерицидные облучатели-рециркуляторы для больших помещений можно применять везде, где на постоянной или периодической основе требуется обеззараживание значительного объема воздуха. Прежде всего, это заводские цеха, залы ожиданий, торговые комплексы и крупные магазины. Главная особенность любого промышленного бактерицидного рециркулятора для обеззараживания воздуха – повышенная мощность. Причем это касается всех блоков – ламп и вентиляторов в первую очередь. Мы разработали оборудование, оптимально приспособленное для эксплуатации в больших помещениях.

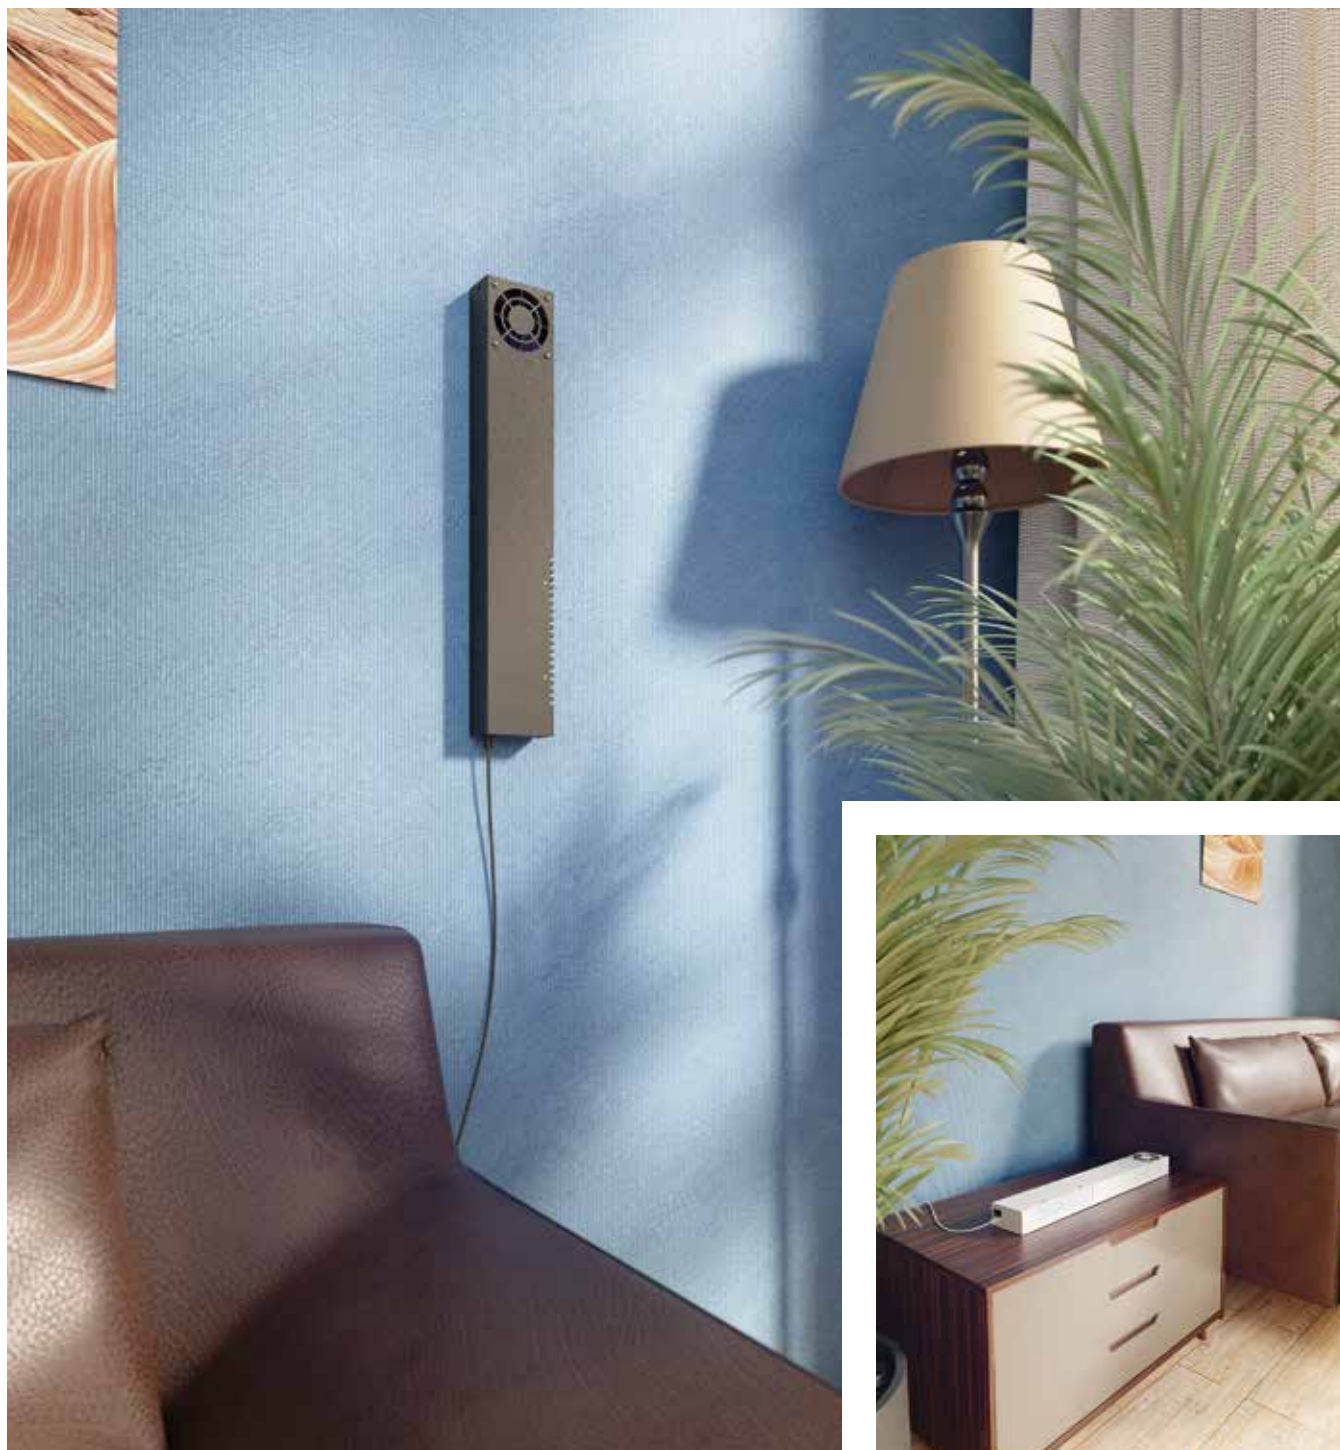





# СТАРТ-115

OVU-03 ИСП. 115

## РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Не выделяет озон.
- Компактное размещение.
- Имеет одну ультрафиолетовую лампу.

#### Возможности

- Производительность 30 куб.м в час.
- Исполнение в двух цветах: черный и белый

Компактное и недорогое решение для обеззараживания воздуха в небольшом офисе или комнате в доме. Очищает воздух от возбудителей распространенных заболеваний – ОРВИ, гриппа и других. Может размещаться как на столе, так и крепиться на стену. Управление прибором предельно простое - достаточно подсоединить кабель к электросети и нажать на специальный выключатель.

### Технические характеристики

Производительность, м³/час	30
Потребляемая мощность, Вт	20
Суммарный бактерицидный поток, Вт	5,1
Количество ламп, шт.	1
Мощность одной ультрафиолетовой лампы, Вт	15
Тип цоколя	G13
Тип установки	настольный/ настенный
Габаритные размеры прибора, мм	557×93×50

### Логистическая информация

kg	1,2		10
	600x97x57		300

Рекомендуемая площадь помещения

20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м



# RUV-100\*

RUV-1001

RUV-1002

RUV-1001-KIDS

## РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Компактный настольный рециркулятор подходит для помещения с любым дизайном. Прибор практически бесшумен и не нуждается в подставках. Удобное вертикальное размещение и лаконичный дизайн в стиле hi-tech позволяют прибору гармонично вписаться в интерьер любой квартиры офиса, салона красоты, ресепшнов и номеров в отелях. Рециркулятор выпускается в 6 цветах.



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Не выделяет озон.
- Компактное настольное размещение.

#### Возможности

- Производительность 30 куб.м в час.
- Для детских комнат есть 4 ярких цветовых решения.

#### Комплектация

- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.

Яркие цветовые решения продаются для детских комнат, детских садов и игровых комнат. Прибор может работать и в ночное время, создавая мягкое свечение.

### Технические характеристики

Производительность, м³/час	30
Потребляемая мощность, Вт	20
Суммарный бактерицидный поток, Вт	2,4
Количество ламп, шт.	1
Мощность УФ-лампы, Вт	9
Тип цоколя	2G7
Тип установки	настольный
Габаритные размеры прибора, мм	260x100x100
Цвет	черный/белый/ розовый/голубой/ желтый/зеленый

### Логистическая информация

kg 1,2  
260x100x100

10  
200

Рекомендуемая площадь помещения

20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м



# СТАРТ

RUV-1004

## РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Не выделяет озон.
- Компактное настольное размещение.

#### Возможности

- Производительность 30 куб.м в час.

#### Комплектация




- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.

Самый компактный и минималистичный рециркулятор предназначен для эффективного обеззараживания воздуха в небольших помещениях офиса и дома. Прибор уничтожает практически все известные болезнетворные бактерии и вирусы, в том числе ГРИППа и ОРВИ. Имеет компактные размеры и простой функционал.

### Технические характеристики

Производительность, м³/час	30
Потребляемая мощность, Вт	20
Суммарный бактерицидный поток, Вт	2,4
Количество ламп, шт.	1
Мощность УФ-лампы, Вт	9
Тип цоколя	2G7
Тип установки	настольный
Габаритные размеры прибора, мм	260x100x100

### Логистическая информация

 1,1	 10
 260x100x100	 200

Рекомендуемая площадь помещения

20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м



# RUV-200\*

RUV-2001

RUV-2002

RUV-2001-KIDS

## НАСТОЛЬНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Прибор подходит для небольшого офиса или комнаты в доме. Управление прибором предельно простое - достаточно подсоединить кабель к электросети и нажать на специальный выключатель. Рециркулятор выпускается в 6 цветах. Яркие цветовые решения продаются для детских комнат. Прибор может работать и в ночное время, создавая мягкое свечение.

### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Не выделяет озон.
- Компактное настольное размещение.

#### Возможности

- Производительность 40 куб.м в час.
- Для детских комнат есть 4 ярких цветовых решения.

#### Комплектация

- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.



### Технические характеристики

Производительность, м³/час	60
Потребляемая мощность, Вт	50
Суммарный бактерицидный поток, Вт	4,8
Количество ламп, шт.	2
Мощность УФ лампы, Вт	9
Тип цоколя	2G7
Тип установки	настольный
Габаритные размеры прибора, мм	250x197x100
Цвет	черный/белый/ розовый/голубой/ желтый/зеленый

### Логистическая информация

kg 1,7  
250x197x100

5  
120



### Рекомендуемая площадь помещения

20 кв.м

40 кв.м

60 кв.м

80 кв.м

100 кв.м

120 кв.м

# RUV-300\*



RUV-3001 — RUV-3002 — RUV-3003

## РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА НАПОЛЬНЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Металлический корпус допускает санитарную обработку любыми дезинфицирующими средствами.

#### Возможности

- Простота в обслуживании.
- Размещается на горизонтальной поверхности.
- Есть возможность стенового крепления.

#### Комплектация

- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.

Рециркулятор идеально подходит для производственных помещений, учреждений, офисов, а также для домашнего использования. Металлический корпус в сдержанном стиле удачно впишется в строгий стиль интерьера. Преимущество данной модели в доступной стоимости и надежном исполнении. Модификации рециркулятора различаются по количеству УФ-ламп мощностью 15 Вт. Можно подобрать модель в зависимости от объема помещения и производительности прибора.

Технические характеристики	RUV-3001	RUV-3002	RUV-3003
Производительность, м³/час	60	140	140
Потребляемая мощность, Вт	45	70	85
Суммарный бактерицидный поток, Вт	5,1	10,2	15,3
Количество ламп, шт.	1	2	3
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15		
Тип цоколя	G13		
Тип установки	напольный/настенный		
Габаритные размеры прибора, мм	569x128x125		
Рекомендуемая площадь помещения, м³	60	100	130


### Логистическая информация

 RUV-3001	2,4	 RUV-3002	2,6	 RUV-3002	2,8
 569x128x125			4		80



# RUV-4001

## РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

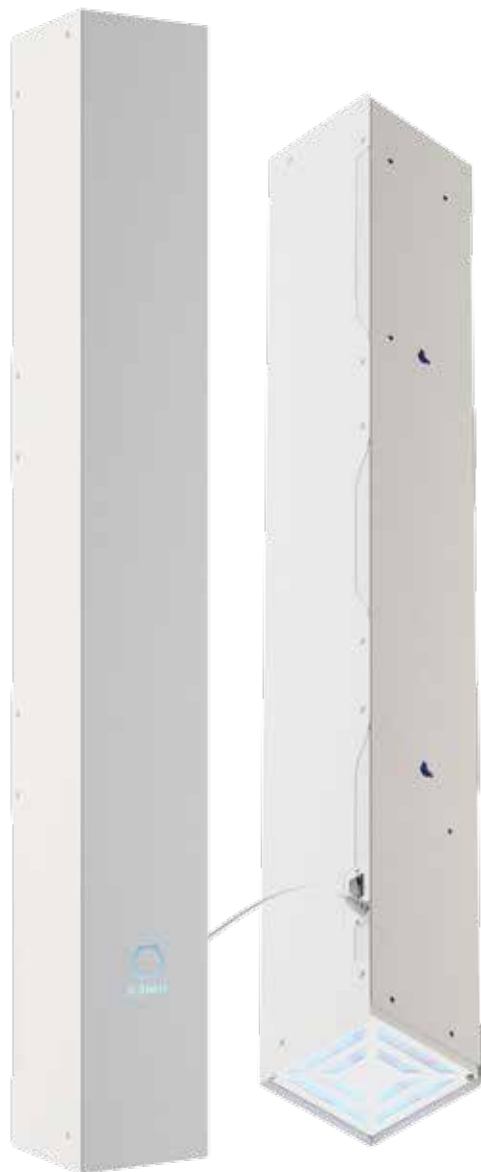

### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Не выделяет озон.
- Компактное настенное размещение.

#### Возможности

- Производительность 140 куб.м в час.

#### Комплектация



- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.

Прибор в классическом белом цвете. В таком исполнении аппарат подходит практически под любой интерьер. Эффективность обеззараживания воздуха достигает 99%. При этом аппарат совершенно безопасен для окружающих, поэтому во время работы выходить из помещения не нужно. Управление прибором предельно простое - достаточно подсоединить кабель к электросети и нажать на специальный выключатель.

### Технические характеристики

Производительность, м³/час	140
Потребляемая мощность, Вт	65
Суммарный бактерицидный поток, Вт	10
Количество ламп, шт.	1
Мощность УФ лампы, Вт	30
Тип цоколя	G13
Тип установки	настенный/ напольный
Габаритные размеры прибора, мм	1007x150x150
Рекомендуемая площадь помещения, м³	100

### Логистическая информация

 3,9  
 1006x277x128

 4  
 50



# RUV-400\*



RUV-4002 — RUV-4003 — RUV-4004

## РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ



### ОСОБЕННОСТИ

- Преимущества**
- Прибор закрытого типа.
  - Можно использовать в присутствии людей, животных и растений.
- Возможности**
- Производительность 280 куб.м в час.
  - Быстрый монтаж прибора.
  - Пазы для крепления на стену расположены на задней стороне корпуса.
- Комплектация**
- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.
  - Подставка приобретается отдельно.

Бактерицидный рециркулятор предназначен для обеззараживания воздушной среды в помещениях производственных, торговых и общественных организаций, офисов, складов, помещениях общественного питания в присутствии людей. Модификации рециркулятора различаются по количеству УФ-ламп мощностью 30 Вт. Можно подобрать модель в зависимости от объема помещения и производительности прибора.

Технические характеристики	RUV-4001	RUV-4002	RUV-4003
Производительность, м³/час	280		
Суммарный бактерицидный поток, Вт	20	30	40
Количество ламп, шт.	2	3	4
Мощность одной УФ-лампы, Вт	30		
Тип цоколя	G13		
Потребляемая мощность, Вт	125	155	185
Тип установки	настенный/напольный		
Габаритные размеры прибора, мм	1006x277x128		
Рекомендуемая площадь пом., м³	150	220	240

### Логистическая информация

 <b>kg</b>	RUV-4002	6,3	 <b>kg</b>	RUV-4003	6,5	 <b>kg</b>	RUV-4004	6,7
	1006x277x128			4			25	



# БРИЗ АВТО-1

ОВУ-21

## АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ (ОБЛУЧАТЕЛЬ) ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ

Данный рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в салоне легкового или кабине грузового автомобиля. Питание прибора осуществляется от бортовой сети автомобиля 12V, посредством подключения прибора к прикуривателю. Крепится в специальный органайзер за подголовник или на жесткий крепеж на заднюю панель. "Бриз авто-1" рекомендуется для использования в такси, с ним любая поездка в автомобиле станет полностью безопасной.



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей.
- Не выделяет озон.
- Компактный корпус с лаконичным дизайном впишется в салон любого автомобиля.

#### Возможности

- Обработывает до 20 куб.м в час.
- Два варианта крепления.
- Питание от прикуривателя 12V.

#### Комплектация

- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.
- Органайзер для крепления на подголовник.

### Технические характеристики

Производительность, м³/час	20
Максимальный ток потребления, А	1,1±10%
Суммарный бактерицидный поток, Вт	2,4
Количество ламп, шт.	1
Мощность одной ультрафиолетовой лампы, Вт	9
Срок службы лампы, номинал, часов	9000
Габаритные размеры прибора, мм	298x143x81
Цвет	черный

### Логистическая информация



1



6



420x110x145



100

### Рекомендуемый тип автотранспорта



Легковой автомобиль



Кабина грузового автомобиля



Микроавтобус







# БРИЗ АВТО-2

ОВУ-22

## АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ (ОБЛУЧАТЕЛЬ) ВОЗДУХА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ

Предназначен для обеззараживания воздуха в салоне автомобиля. Питание прибора осуществляется от бортовой сети автомобиля 12V, посредством подключения прибора к прикуривателю. Специальный дизайн, предусмотренные способы крепления и вид электропитания позволяют использовать прибор как в персональном автомобиле, так и в коммерческом транспорте: маршрутных такси, вахтовках, служебном транспорте.



Рекомендуемый тип автотранспорта



Легковой автомобиль



Кабина грузового автомобиля



Микроавтобус

### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей.
- Не выделяет озон.
- Компактный корпус с лаконичным дизайном впишется в салон любого автомобиля.

#### Возможности

- Обработывает до 60 куб.м в час.
- Два варианта крепления.

#### Комплектация

- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.
- Органайзер для крепления на подголовник.
- Переходник для прикуривателя 12V.

### Технические характеристики

Производительность, м³/час	60
Максимальный ток потребления, А	3,0±10%
Суммарный бактерицидный поток, Вт	4,8
Количество ламп, шт.	2
Мощность одной ультрафиолетовой лампы, Вт	9
Срок службы лампы, номинал, часов	9000
Габаритные размеры прибора, мм	326x267x91
Цвет	черный

### Логистическая информация

kg 2  
375x260x80

6  
120



# БРИЗ АВТО-3

ОВУ-23

## РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Рециркулятор автомобильный ультрафиолетовый бактерицидный представляет собой облучатель закрытого типа и предназначен для обеззараживания (дезинфекции) от вирусов, бактерий и иной патогенной флоры воздушной среды в салоне. Предназначен для работы во время движения автомобиля или на стоянке. Гарантирована безопасная работа в присутствии людей и домашних животных без ограничения по времени воздействия.

Более 500 единиц общественного транспорта Республики Крым оснащено нашими приборами.



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Можно использовать в присутствии людей.
- Не выделяет озон.
- Специальная усиленная конструкция.

#### Возможности

- Обрабатывает до 60 куб.м в час.
- Питание 24V.

#### Комплектация

- Имеется сменный (заменяемый) фильтр предварительной очистки.
- В комплекте крепление.

### Технические характеристики

Производительность, м³/час	60
Потребляемая мощность, ВА	60±10
Суммарный бактерицидный поток, Вт	10,2
Количество ламп, шт.	2
Мощность одной ультрафиолетовой лампы, Вт	15
Срок службы лампы, номинал, часов	9000
Габаритные размеры прибора, мм	575x132x150
Цвет	белый

### Логистическая информация

kg 3,8  
640x140x140

4  
60


### Рекомендуемый тип автотранспорта

  
Кабина грузового автомобиля

  
Микроавтобус

  
Автобус, троллейбус,  
трамвай, вагон



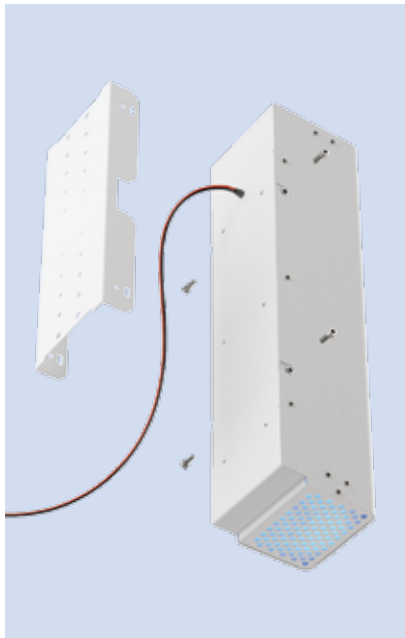



# UVI-1209

UVI-1209

## ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ

Облучатель представляет из себя специальное устройство для обработки (обеззараживания) предметов, которые невозможно обработать дезинфицирующими составами, например, бумажные документы, папки, корреспонденцию и т.п. Также прибор может быть полезен в быту для обработки игрушек, прорезывателей и других предметов, включая мобильные телефоны и планшеты.



### Логистическая информация



13,5



483x613x285



1

### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Прибор закрытого типа.
- Безвреден для людей.
- Не выделяет озон.
- Имеет встроенный таймер работы

#### Возможности

- Автоматический режим включения/отключения.
- Возможны варианты исполнения в 4 ярких цветах.



### Технические характеристики

Суммарный бактерицидный поток, Вт	4,8
Потребляемая мощность, Вт	25
Количество ламп, шт.	2
Мощность одной ультрафиолетовой лампы, Вт	9
Тип цоколя	2G7
Срок службы лампы, номинал, часов	9000
Габаритные размеры прибора, мм	432x550x231



## UVI-1209

Облучатель очень удобен не только для офисных бумаг, но и для мам малышей, у которых много детских игрушек, плюшевых мишек и деталей конструкторов. Их все не перемыть! Этот прибор уничтожает 99,9 % опасных вирусов и микробов, обеззараживает игрушки и другие предметы домашнего обихода.



# АВРОРА

ОВУ-12

## ОБЛУЧАТЕЛЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ

ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ

Облучатель позволит обеззараживать одежду, обувь и другие предметы индивидуального пользования при помощи ультрафиолетового излучения. ОВУ-12 будет полезен не только дома, но и в офисе для облучения документов, компьютеров, телефонов и других предметов.



### ОСОБЕННОСТИ

#### Преимущества

- Складная конструкция.
- При работе не выделяет озон.
- Наличие таймера с электронным управлением.
- Не требует специального обслуживания.

#### Возможности

- Сохранит здоровье вашей семьи, уничтожив до 99.9% вирусов и бактерий в воздухе и на различных поверхностях в доме и в офисе.

#### Внимание!

- ОВУ-12 «Аврора» относится к открытому типу бактерицидных облучателей бытового назначения. Во время облучения в помещении должны отсутствовать люди, животные и растения.

### Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт	15
Суммарный бактерицидный поток, Вт	2,4
Типы излучения	УФС
Количество ламп, шт.	1
Мощность одной ультрафиолетовой лампы, Вт	9
Максимум УФ-излучения, нм	245-265
Тип установки	настольный

### Логистическая информация

kg \_\_\_\_\_ 2

235x210x160

\_\_\_\_\_ 6

 Борьба с бактериями и вирусами

 Без присутствия людей и животных

 Ультрафиолетовая обработка





СОЛНЦЕ — ИСТОЧНИК ВИТАМИНА D И ПРИРОДНЫЙ АНТИСТРЕСС. НО ЧАСТО НАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ ИЛИ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛУЧИТЬ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА. В ЭТИХ СИТУАЦИЯХ НЕОБХОДИМ ПРИБОР «ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА»!

# ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА

## МУЛЬТИВОЛНОВОЙ БЫТОВОЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ MB50.01

Мультиволновой бытовой облучатель позволяет восполнить недостаток солнечного света. Считается, что ультрафиолета недостаточно получают шахтёры и горняки. Но если вы работаете по 8-10 часов в офисе, осенью-зимой приходите до рассвета и уходите после заката, то у вас наверняка есть дефицит витамина D. То же самое можно сказать и про детей, которые сидят весь день в углу комнаты за компьютером и телефоном. Прибор предназначен для облучения людей УФ- и ИК-волнами с целью профилактики, ухода за кожей и проведения косметических процедур. Защитные очки входят в комплект.



### ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

- Способствует восполнению недостатка витамина D.
- Способствует уменьшению утомляемости.
- Способствует повышению иммунитета к вирусным заболеваниям.
- Обладает согревающими и косметологическими свойствами.
- Убивает большинство микробов.
- Подходит для использования дома.
- Помогает быстрее восстановиться после болезней, в том числе Covid-19.

### Логистическая информация

**kg** 2 **м³** 6 **мм** 215x210x165

### Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт	480
Типы излучения	УФ, ИК
Мощность одной ультрафиолетовой лампы, Вт	125
Начальная осевая сила света, кд	400
Гарантийный срок, мес	12
Тип установки	настольный



### **Собственное производство**

- Полная прозрачность на каждом этапе изготовления товара: открыты для гостей.
- Оперативность внесения корректировок в процесс производства и при контроле качества продукции.



### **ОЕМ и ODM - проекты**

- Участие клиента в изготовлении образцов.
- Помощь в разработке полного пакета разрешительной документации на товары.
- Адаптация под пожелания заказчика, включая конструкцию, дизайн изделия и упаковку (от 1000 штук).
- Дополнительный фулфилмент при поставке на МП по согласованию.

Саратовский Электромеханический завод «РЭМО»  
410052, Россия, а/я 500.  
Тел./факс: 8(800) 775-07-94 (звонок по РФ бесплатный)  
E-mail: [online@remo-zavod.ru](mailto:online@remo-zavod.ru)  
[remo-zavod.ru](http://remo-zavod.ru)